
Sezioni trasversali Rilevato


Scala 1:200

SEZIONE 29
Progressiva: 281.00 m




Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	3.901
Scavo di sbancamento	m³	13.596
Scavo fosso irriguo	m³	0.600
Rinterro	m³	0.142
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.119
Scogliera	m²	3.933

SEZIONE 30
Progressiva: 291.00 m




Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	4.203
Scavo di sbancamento	m³	16.405
Scavo fosso irriguo	m³	0.600
Rinterro	m³	1.430
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.237
Scogliera	m²	3.933

SEZIONE 31
Progressiva: 301.00 m

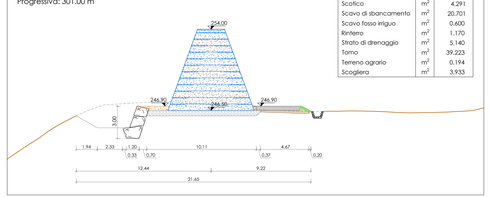


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	4.291
Scavo di sbancamento	m³	20.701
Scavo fosso irriguo	m³	0.600
Rinterro	m³	1.170
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.194
Scogliera	m²	3.933

SEZIONE 32
Progressiva: 311.00 m

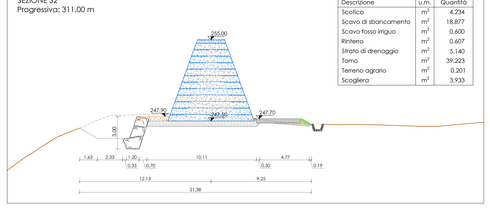


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	4.234
Scavo di sbancamento	m³	18.877
Scavo fosso irriguo	m³	0.600
Rinterro	m³	0.607
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.201
Scogliera	m²	3.933

SEZIONE 33
Progressiva: 321.00 m

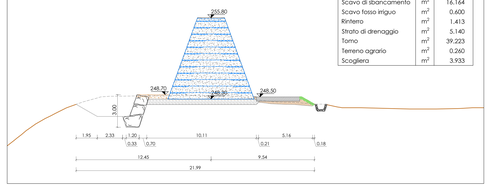


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	4.359
Scavo di sbancamento	m³	16.164
Scavo fosso irriguo	m³	0.600
Rinterro	m³	1.413
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.260
Scogliera	m²	3.933

SEZIONE 34
Progressiva: 331.00 m

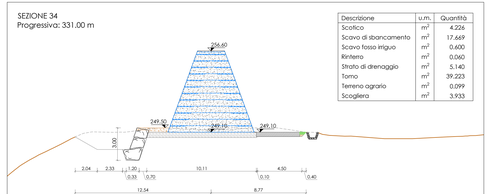


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	4.226
Scavo di sbancamento	m³	17.669
Scavo fosso irriguo	m³	0.600
Rinterro	m³	0.060
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.099
Scogliera	m²	3.933

SEZIONE 35
Progressiva: 341.00 m

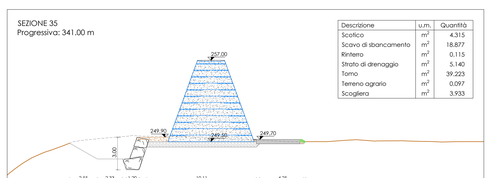


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	4.315
Scavo di sbancamento	m³	18.877
Rinterro	m³	0.115
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.097
Scogliera	m²	3.933

SEZIONE 36
Progressiva: 351.00 m

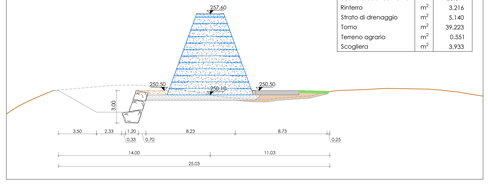


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	4.978
Scavo di sbancamento	m³	20.011
Rinterro	m³	3.216
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.551
Scogliera	m²	3.933

SEZIONE 37
Progressiva: 361.00 m

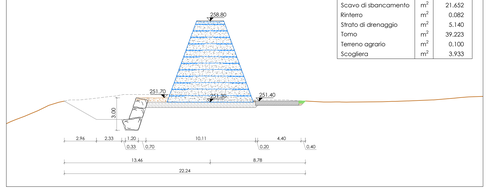


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	4.404
Scavo di sbancamento	m³	21.652
Rinterro	m³	0.082
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.100
Scogliera	m²	3.933

SEZIONE 38
Progressiva: 371.00 m

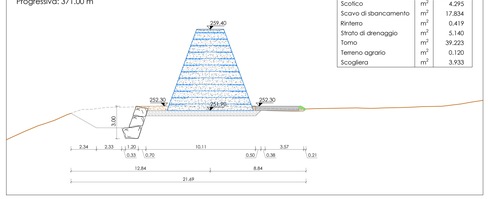


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	4.295
Scavo di sbancamento	m³	17.834
Rinterro	m³	0.419
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.120
Scogliera	m²	3.933

SEZIONE 39
Progressiva: 381.00 m

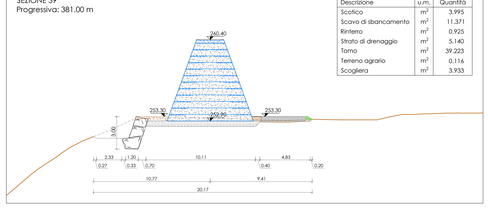


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	3.995
Scavo di sbancamento	m³	11.371
Rinterro	m³	0.925
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.116
Scogliera	m²	3.933

SEZIONE 40
Progressiva: 391.00 m

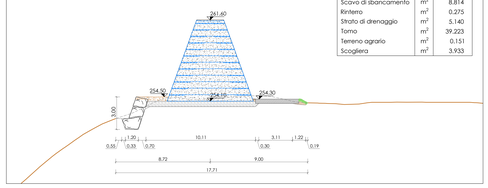


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	3.463
Scavo di sbancamento	m³	8.814
Rinterro	m³	0.275
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.151
Scogliera	m²	3.933

SEZIONE 41
Progressiva: 401.00 m

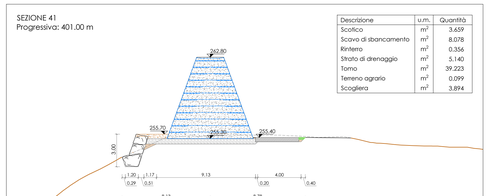


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	3.659
Scavo di sbancamento	m³	8.078
Rinterro	m³	0.356
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.099
Scogliera	m²	3.894

SEZIONE 42
Progressiva: 411.00 m

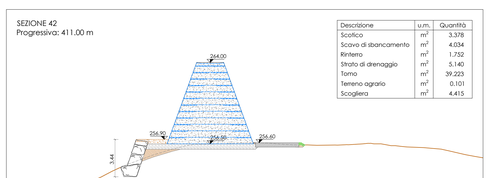


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	3.378
Scavo di sbancamento	m³	4.034
Rinterro	m³	1.752
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.101
Scogliera	m²	4.415

SEZIONE 43
Progressiva: 421.00 m

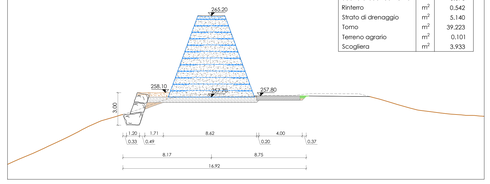


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	4.470
Scavo di sbancamento	m³	6.076
Rinterro	m³	0.542
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.101
Scogliera	m²	3.933

SEZIONE 44
Progressiva: 431.00 m

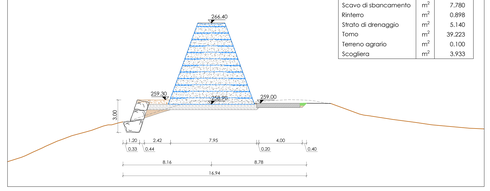


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	3.668
Scavo di sbancamento	m³	7.780
Rinterro	m³	0.898
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.100
Scogliera	m²	3.933

SEZIONE 45
Progressiva: 441.00 m

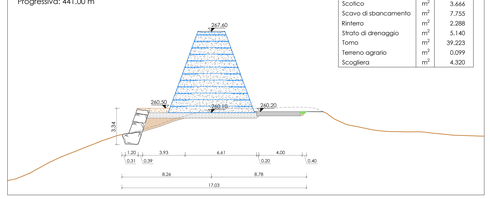


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	3.666
Scavo di sbancamento	m³	7.755
Rinterro	m³	2.288
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.099
Scogliera	m²	4.320

SEZIONE 46
Progressiva: 451.00 m

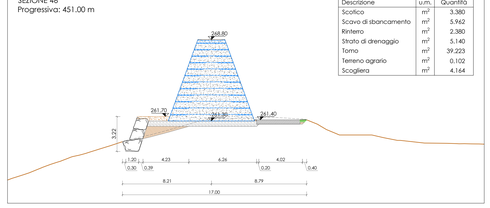


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	3.380
Scavo di sbancamento	m³	5.962
Rinterro	m³	2.380
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.102
Scogliera	m²	4.164

SEZIONE 47
Progressiva: 461.00 m

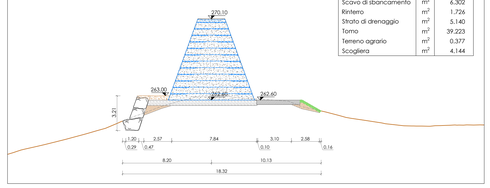


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	3.643
Scavo di sbancamento	m³	6.302
Rinterro	m³	1.726
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.377
Scogliera	m²	4.144

SEZIONE 48
Progressiva: 471.00 m

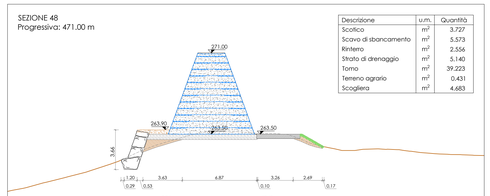


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	3.727
Scavo di sbancamento	m³	5.573
Rinterro	m³	2.556
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.431
Scogliera	m²	4.683

SEZIONE 49
Progressiva: 481.00 m

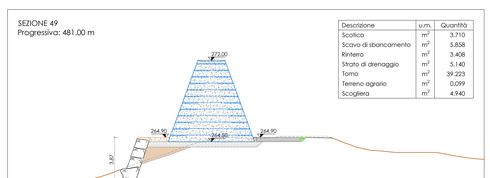


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	3.710
Scavo di sbancamento	m³	5.858
Rinterro	m³	3.408
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.099
Scogliera	m²	4.940

SEZIONE 50
Progressiva: 491.00 m

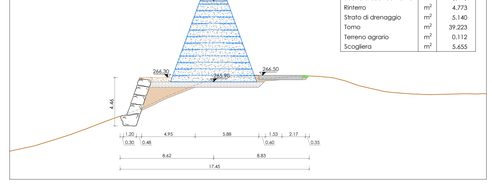


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	3.462
Scavo di sbancamento	m³	5.440
Rinterro	m³	4.773
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.112
Scogliera	m²	5.655

SEZIONE 51
Progressiva: 501.00 m

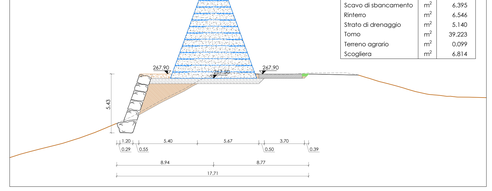


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	4.152
Scavo di sbancamento	m³	6.395
Rinterro	m³	6.546
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.099
Scogliera	m²	6.814

SEZIONE 52
Progressiva: 511.00 m

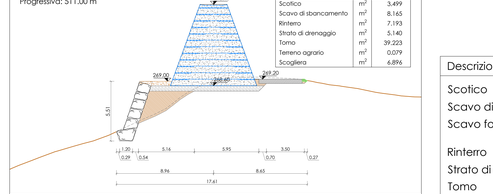


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	3.499
Scavo di sbancamento	m³	8.165
Rinterro	m³	7.193
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.079
Scogliera	m²	6.896

SEZIONE 53
Progressiva: 521.00 m

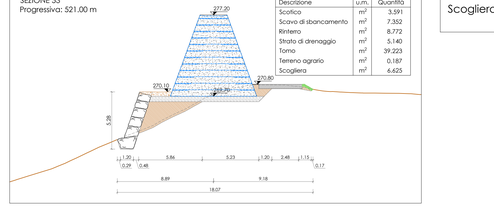


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	3.591
Scavo di sbancamento	m³	7.352
Rinterro	m³	8.772
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.187
Scogliera	m²	6.625

SEZIONE 54
Progressiva: 531.00 m

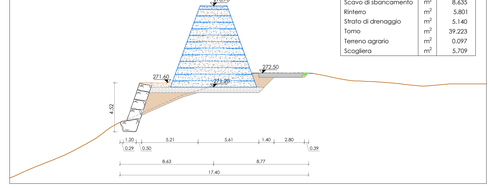


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	3.463
Scavo di sbancamento	m³	8.635
Rinterro	m³	5.801
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.097
Scogliera	m²	5.709

SEZIONE 55
Progressiva: 541.00 m

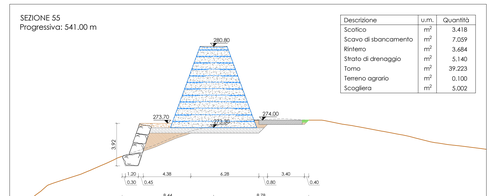


Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	3.418
Scavo di sbancamento	m³	7.059
Rinterro	m³	3.684
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.100
Scogliera	m²	5.002


SEZIONE 56
Progressiva: 545.00 m

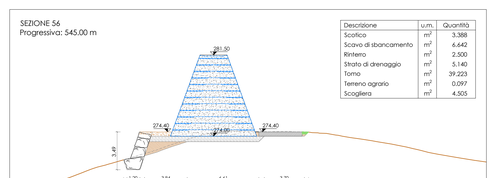

Descrizione	u.m.	Quantità
Scotico	m²	3.388
Scavo di sbancamento	m³	6.642
Rinterro	m³	2.500
Strato di drenaggio	m³	5.140
Tomo	m³	39.223
Terreno agrario	m²	0.097
Scogliera	m²	4.505

Key Map

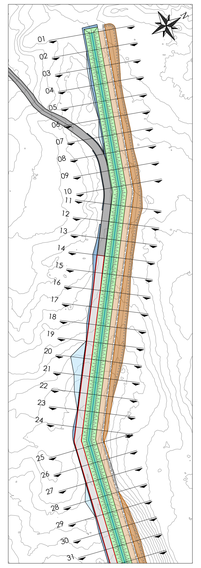

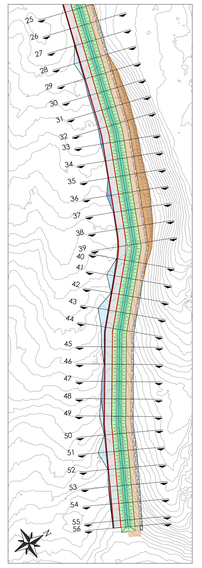

Descrizione	Voce di prezzo	Prezziario
Scotico	LOM241.OC.EEA.c09.A6400.Na000.0000.a	Regione Lombardia
Scavo di sbancamento	LOM241.OC.EEA.c09.A6402.Na000.0000.-	Regione Lombardia
Scavo fosso irriguo	S04.A15.210	Regione Autonoma Valle d'Aosta
Rinterro	LOM241.1U.04.110.0050.a	Regione Lombardia
Strato di drenaggio	LOM241.1U.04.110.0070	Regione Lombardia
Tomo	AP04	Analisi prezzo
Sottotomo	AP05	Analisi prezzo
Terreno agrario	LOM241.1U.04.110.0090.a	Regione Lombardia
Scogliera	S40.S25.000	Regione Autonoma Valle d'Aosta

LEGENDA

- Piano campagna
- Geogriglie di rinforzo (tomo)
- Geogriglie di rinforzo (sottotomo)
- Terreno di riempimento terre rinforzate
- Strato di drenaggio
- Rinterro
- Terreno vegetale
- Pista di manutenzione
- Fondazione stradale

REALIZZAZIONE DI UN VALLO PARAMASSI A DIFESA DELL'ABITATO IN COMUNE DI NOVATE MEZZOLA
CIG 9150189BA3



Fase Progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto

03 - INTERVENTI
Rilevato paramassi - Sezioni trasversali
Tavola 2 di 2

Ing. P. Cancelli
Ing. G. Bragonzi

Dott. Geol. A. Tamburini

Collaborazione

Ing. A. Mocchi
Ing. L. Tedeschi

Dott. Agr. F. Neonato
(PN Studio)

Elaborato

03.05

Codice 294E006D04

Scala 1:200

Data	nº	Descrizione	Approvato
13/12/2024	0	Emissione per consegna	GB